


STARK, ROBUST QLS-TEKNIK

Om du föredrar hantering av flera olika material med endast en enhet, är en membranpump det bästa valet. På grund av Quality LongStroke-tekniken från WAGNER (QLS-teknik) är Airless membranpumper starka, lätta att underhålla och uppnår bäst ytkvalitet. En optimerad hydraulik och den speciella ventiltekniken ger mer prestanda.

Membranets längre slag möjliggör bearbetning av ett mycket brett spektrum av material, från tunnflytande till högviskösa material. På grund av den minskade slagfrekvensen utsätts komponenterna för mindre slitage. Det förlänger dess livslängd och därmed underhållkostnaderna.

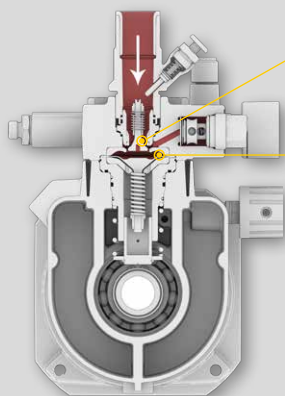

Ventil av robust hårdmetall

Membran av slitstark och lösningsmedelsbeständig polyamid

Fig: Membrandesignen ger en jämn och likformig rörelse av membranet. Det gör pumpen stabil och pålitlig.



Vi är övertygade om vår höga kvalitet.

När du köper en proffs WAGNER-färgspruta får du alltid tre års fabriksgaranti. Men vi erbjuder mer. Om du registrerar köpet online kan du utöka denna garantin gratis för ytterligare två år!

www.wagner-group.com/proffsgaranti

Wagner Spraytech Scandinavia A/S | Helgeshøj Alle 28, DK 2630 Taastrup | Tel: +45 4327 1818
Tel. SE: N/Ö (0)733 442455 - S/V (0) 723 232376 | Mail: wagner@wagner-group.dk | www.wagner-group.com

WAGNER

DIN GRÄNS: INGEN GRÄNS.

SuperFinish 33 –
pumpen för varje projekt.

Tryck (Tyskland - Rätten till ändringar förbehållan - SE - 2405 700 - 02/2019 M)



LongStroke
TECHNOLOGY

go.wagner-group.com/sf33

BE UNSTOPPABLE!

SUPERFINISH 33 FAMILJEN

STARK OCH MÅNGSIDIG

1. Flexibel användning: På grund av den vibrationsreducerade WAGNER QLS tekniken med membranens längre slag kan en lång rad olika material appliceras inom de mest olika applikationsområdena och projektstorlekarna. Små mängder kan sprutas med minimalt spill med överbehållaren som är lätt att rengöra .

2. Effektivitet och produktivitet: Med en matarmängd på 4,3 liter pr. minut är SuperFinish 33 Plus den mest kraftfulla WAGNER membranpump i hantverkssegmentet. Detta motsvarar i genomsnitt en prestationsfördel på 20% jämfört med föregångarmodellen SuperFinish 31. På detta sätt kan projekt kan genomföras snabbt, professionellt och ekonomiskt.

3. Mindre färgdimma: Särskilt för lackeringsarbeten ger lågt spruttryck en fördel i form av bättre sprutbild, mindre överspray och en mer kontrollerad färgapplicering. I membranpumpen kan trycket ställas in variabelt från 0 – 250 bar. Du får en god sönderdelning även när du arbetar med lågt tryck (30-40 bar). Om du använder det nya revolutionära lågtrycks Airless WAGNER HEA ProTip munstycket får du även upp till 55% mindre sprutdimma.

4. Lång livslängd, enkelt underhåll och minimal slitage: QLS-tekniken innebär mindre slitage. Färre delar behövs, vilket har en positiv effekt på livslängden och i slutändan på driftskostnaderna. Jämfört med dess föregångare har SuperFinish 33 tre gånger längre livslängd av inloppsventilen. Byte av slitdelar - t.ex. inlopps- och utgångsventil - är rak och kan därför utföras direkt på byggarbetsplatsen.

5. Enkel hantering: Enkel användning gör det möjligt att snabbt lära sig - även med anställda utan djupt tekniskt kunnande. Ett annat plus är verktygslådan integrerad i basenheten i båda versionerna. Munstycken, filter och verktyg är alltid tillgängliga.

6. Praktisk multi-pistol-drift: Vil du har mer power? Inget problem! För samtidig användning av flera pistoler finns en fördelningsadapter för anslutning av upp till tre Airless pistoler som extra tillbehör. (Artikelnr. 2304 430).

7. Särskild användarvänlighet med SuperFinish 33 Plus:

Vippa vagnen och växla mellan överbehållara och stel insugning en handvändning. Speciellt Plus-varianten övertygar när det gäller hantering med bara en enda multifunktionsbrytare. Och dessutom utmärker sig pumpen med ett integrerat uttag, till exempel för anslutning av Wagner TempSpray värmeslangssystem.



TEKNISKA DATA

	SF 33 Pro	SF 33 Plus
Motoreffekt	2,2 kW	2,2 kW
Spänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Max. drifttryck	25 MPa (250 bar)	25 MPa (250 bar)
Max. matarmängd	4,3 l/min	4,3 l/min
Matarmängd vid 120 bar spruttryck	3,8 l/min	3,8 l/min
Max. munstycksstorlek	0,033"	0,033"
Vikt	43 kg	50 kg
Insugning	flexibel	stel
Två-lägen vagn	–	✓
Multifunktionsbrytare	–	✓
Integrerat el-uttag	–	✓

SF 33 PLUS I DETALJER

Ergonomisk arbete

med bästa ytkvalitet med Airless pistol Vector Grip. Den är lätt, robust och särskilt ergonomisk.

Modulära varianter

Två-lägen vagn för användning med överbehållare eller stelt insugningsystem.



Stötdämpande däck

underlättar transporten på även de tuffaste byggarbetsplatserna.

Integrerat verktygsväska

inkl. praktisk fackdelare. Garanterar att rätt verktyg och tillbehör alltid finns till hands.



Inkl. praktisk 230 V uttag

för anslutning av extra utrustning, som t ex TempSpray värmeslang



Hög driftsäkerhet

tack vare ingångsventillyftaren. Ett tryck med tummfingret och ventilen har lossnat.

Upplyst multifunktionsbrytare för större säkerhet

Flera steg: På / av-omkopplare såväl som cirkulations- och sprutfunktion. Det går inte sätta på eller stänga av pumpen när den står under tryck.



Av Insugning /
cirkulering Sprutning


Direkt insugning

från överbehållaren och oavbrutet arbete tack vare det speciala sugfiltret med mycket fina maskor.

3 SKÅL SOM TALAR FÖR EN MEMBRANPUMP

1. Upp till 58% mindre material i systemet: På grund av de små tvärsnitten i enheten kan membranpumparna drivas med mycket små mängder material. Det sparar material vid färgbyte och under rengöring. En klar fördel jämfört med standard kolvpumpar.

2. Lågt underhåll: Membranpumper är nästan underhållsfria. Membranen arbetar tillförlitligt och varaktigt. Det medför upp till 50% mindre underhållskostnader. Om en membranpump ändå skulle vålla problem på en byggarbetsplats, kan defekten snabbt repareras på plats.

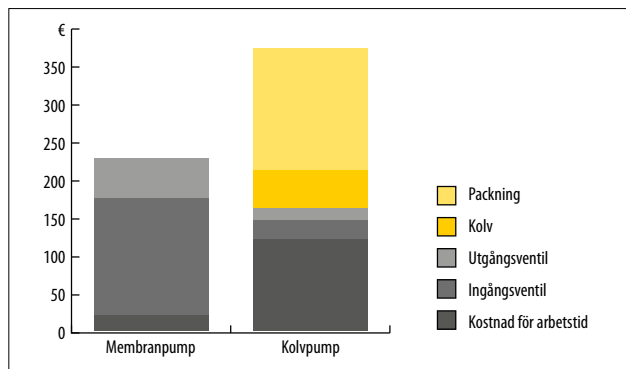

3. Reducerad pulsation: Membrantekniken möjliggör en mycket fin och jämn sprutbild. Membranets kortare slag reducerar pulsationen, varigenom oregelbundenhet i sprutbildan undviks. Dessutom elimineras kolvens extra omkopplingspunkt i en membranpump.



Bild: Vid lågt tryck: Jämn sprutstråle med membranpumpen (gul) och ojämn sprutstråle med kolvpumpen (blå).

VÄLUTRUSTAD FÖR MÅNGA OLIKA APPLIKATIONER

Material	under 200 m ²	200 m ² - 800 m ²	över 800 m ²
Skyddsmedel, oljor, fett rekommenderad munstycksstorlek: FineFinish 0,008" - 0,014"	✓	✓	✓
Strykningsfärger, grundfärger, fyllningsmaterial, alkydlacker, akryllacker rekommenderad munstycksstorlek: FineFinish 0,008" - 0,014"	✓	✓	✓
Dispersions- och latexfärger rekommenderad munstycksstorlek: 0,017" - 0,027"	✓	✓	✓
Korrosionsskydd, brandskyddsfärg, lim rekommenderad munstycksstorlek: 0,019" - 0,031"	✓	✓	✓



SUPERFINISH 33 PRO



Ingår i leveransen

SuperFinish 33 Pro Spraypack	2388 260
SuperFinish 33 Pro basenhet	2374 595
Flexibel insugningsslang	34 630
HT-slang DN6, 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984 574
Airless pistol Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 4-finger-avtryckare	0538 040
TradeTip3 munstycke 523 inkl. vitt filter	553 523



SUPERFINISH 33 PLUS



Ingår i leveransen

SuperFinish 33 Plus Spraypack	2388 259
SuperFinish 33 Plus basenhet	2374 594
Stelt insugningssystem, D38	2370 310
HT-slang DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984 574
Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2- och 4-finger-avtryckare	0538 043
2SpeedTip munstycke D20 115/421	0271 046



PRAKTISKA TILLBEHÖR

Rekommenderat tillbehör för SuperFinish 33 familjen Artikel-nr.

5-liter överbehållare kpl., M36x2 (01)	0341 265
20-liter överbehållare kpl. , M36x2	0341 266
PumpRunner (02)*	2306 987
Mundstyckssförlängning 15 cm, G-gänga	0556 074
Slangvinda HR30, M16x1,5	2392 523

* lämplig för SuperFinish 33 Plus

Airless pistoler Artikel-nr.

Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 4-finger-avtryckare	0538 040
Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2-finger-avtryckare	0538 041
Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2- och 4-finger-avtryckare (03)	0538 043
Vector Infinity, G-gänga, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2-finger-avtryckare (04)	0538 085
AG 14, G-gänga, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare	0502 081A

Airless slangar (05) Artikel-nr.

HT-slang DN3, max. 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984 583
HT-slang DN6, max. 270 bar, NPS 1/4", 15 m	9984 574
HT-slang DN6, max. 270 bar, NPS 1/4", 30 m	9984 575
HT-slang DN10, max. 250 bar, 3/8" NPSM, 15 m	2336 583



Airless munstycken Artikel-nr.

2SpeedTip munstycken (06)	0271 XXX
TradeTip 3 munstycken (07)	0553 XXX
HEA ProTip munstycken (08)	0554 XXX

Pistolfilter (09) Artikel-nr.

Pistolfilter, rött, 10 st., 180 M, 0,084 mm, extra fint	0097 023
Pistolfilter, gult, 10 st., 100 M, 0,14 mm, fint	0097 022
Pistolfilter vitt, 10 st., 50 M, 0,31 mm, mellan	0097 024

AirCoat tillbehör Artikel-nr.

AirCoat pistol AC 4500, inkl. blå luftkappa och hållare (10)	2368 269
HT-tvillingsslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	9984 595
AirCoat-regulator, tillbyggnadsset	0340 250
AirCoat muntycken ACF3000 (11)	0379 XXX

Diverse Artikel-nr.

InlineRoller i plastbox, inkl. HT-slang DN4, max. 270 bar, 7,5 m, 0,5 m förlängare kpl., färgvals av vävt plusch med kort lugg 13 mm, och mycket mer (12)	0345 010
Fördelaradapter för max. 3 pistoler	2304 430
Dubbelnippel U = 1/4" NPSM x U = 1/4" NPSM	34 038
Övergångsnippel I = 1/4" NPSM x U = 3/8" NPSM	179 732

