

The Wagner logo consists of a black triangle pointing upwards, with the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font positioned directly below it.

Finish & SuperFinish



Finish & SuperFinish

Airless membranpumpar

- Mångsidiga användningsmöjligheter
- Olika storlekar matchar olika ytor
- Wagner QLS-långslagsteknologi

wagner-group.com

BE UNSTOPPABLE!

Kraftfull, robust QLS-teknik

Har du behov att använda flera olika material med bara en utrustning, då är en membranpump det bästa valet. Tack vare Quality LongStroke-tekniken från WAGNER (QLS-teknik) är Airless membranpumpar **kraftfulla, lätta att underhålla** och ger **bästa ytkvalitet**. Optimerad hydraulik och den speciella ventiltekniken säkerställer mer prestanda.

Membranens längre slag ger ett mycket brett användningsspektrum, från tunnflytande till högviskösa material. På grund av den minskade slagfrekvensen blir komponenterna utsatt för betydligt mindre slitage och erbjuder en lång livslängd och lägre underhållskostnader. Utrustningarna är också mycket servicevänliga.

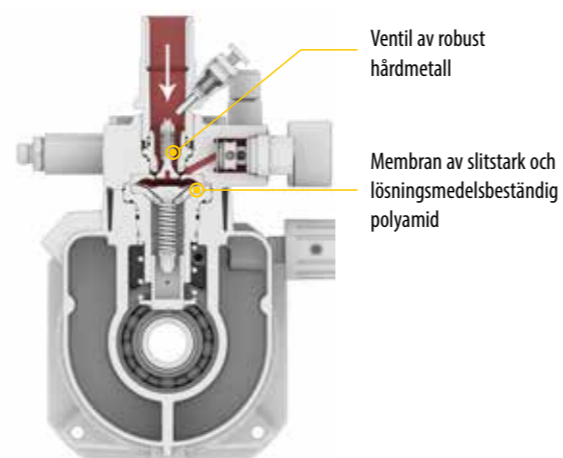


Fig: Membrandesignen ger en jämn och likformig rörelse av membranet. Det gör pumpen stabil och pålitlig.

Olika storlekar för olika ytor

Det finns en membranpump för varje användningsområde.

Material	Objektstorlek	Finish 230 AL / AC	SuperFinish 17ex	SuperFinish 23 Plus	SuperFinish 33 Pro	SuperFinish 33 Plus
Skyddsmedel, oljor, fett rekommenderad munstycksstorlek: FineFinish 0,008" - 0,014"	upp till 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²		✓	✓	✓	✓
	över 800 m ²			✓	✓	✓
Strykningsfärg, grundfärg, försegling, alkydlack, akryllack rekommenderad munstycksstorlek: FineFinish 0,008" - 0,014"	upp till 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²		✓	✓	✓	✓
	över 800 m ²			✓	✓	✓
Dispersion (för innerväggar och -tak), latexfärger rekommenderad munstycksstorlek: 0,017" - 0,027"	upp till 200 m ²			✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²			✓	✓	✓
	över 800 m ²			✓	✓	✓
Korrosionsskydd, brandskyddsfärg, lim (inomhus) rekommenderad munstycksstorlek: 0,019" - 0,031"	upp till 200 m ²			✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²			✓	✓	✓
	över 800 m ²			✓	✓	✓

✓ = lämplig

Tekniska data	Finish 230 AL / AC	SuperFinish 17ex	SuperFinish 23 Plus	SuperFinish 33 Pro	SuperFinish 33 Plus
Motoreffekt	1,1 kW / 0,56 kW	0,23 kW	1,3 kW	2,2 kW	2,2 kW
Spänning	230 V / 50 Hz	-	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Vikt	17 kg / 40,6 kg	15,4 kg	24 - 42 kg	43 kg	50 kg
Max. matarmängd	1,25 l/min / 1,2 l/min	1,6 l/min	2,6 l/min	4,3 l/min	4,3 l/min
Max. munstycksstorlek	0,019"	0,017"	0,023"	0,033"	0,033"
Insugning	överbehållare	överbehållare	stel	flexibel	stel
Två-lägen vagn	-	-	✓	-	✓
Multifunktionsbrytare	-	-	✓	-	✓
Integrerat el-uttag	-	-	✓	-	✓

Allroundpumpen i detaljer

Ergonomisk arbete

med Airless pistol Vector Grip. Den är lätt, ergonomisk och robust.



Inkl. praktisk 230 V uttag

för anslutning av extra utrustning, t ex TempSpray värmepaket.



Hög driftssäkerhet


tack vare ingångsventilyftaren. Ett tryck med din tumme och ventilen har lossnat.

Modulära varianter

Två-lägen vagn för användning med överbehållare eller stelt insugningssystem.

Upplyst multifunktionsbrytare för större säkerhet

Flera steg: På/av-omkopplare såväl som cirkulations- och sprutfunktion. Det går därför inte sätta på eller stänga av pumpen när den står under tryck.



Stötdämpande däck

underlättar transporten på även de tuffaste byggarbetsplatserna.

Integrerat verktygväska

inkl. praktisk fackindelare. Garanterar att rätt verktyg och tillbehör alltid finns till hands.



Direkt insugning

från originalbehållaren och oavbrott arbete tack vare det speciella sugfiltret med mycket fina maskor.

Perfekt utrustade lackeringsutrustningar

Utrustad med en överbehållare lämpar dessa Spraypacks sig väl vid förarbetning av små materialmängder och täta färgbyten. Topp-lackeringsmunstycken säkerställer en perfekt ytkvalitet. Våra TempSpray värmeslangar kompletterar utrustningarna perfekt.



Lämplig för användning i explosionsfarlig miljö

01 - SuperFinish 17ex AirCoat - FineFinish spruta för perfekta ytor

Med AirCoat-teknologi: ultrafin sönderdelning för optimal finish

Ekonomisk och lätt att underhålla: Mycket slitåligg utförande för kostnadseffektivt arbete

Unik, tryckluftdriven membranpump: Ytterst tyst med låg luft- och materialåtgång

Flexibel: Applicering av små mängder med överbehållare eller direkt uppsugning från originalbehållaren

01 - Ingår i leveransen:

- SuperFinish 17ex basenhet på ram
- HT-tvillingslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m
- Manometerkombination kpl. för SF 17ex
- AirCoat-pistol AC 4500 P, inkl. röd luftkappa och hållare
- Munstycke ACF3000 11/40
- AirCoat regulator
- 5 liter överbehållare

Art. nr. 2364 967

02 - Finish 230 lack - minsta proffs pump för små lackeringsjobb

Perfekt för mindre lack- och dispersionsarbeten (beroende på Spraypack utrustning)

Som den minsta i dess klass erbjuder Finish 230 en optimal pris-prestandaratio

Bekväm transport: praktisk handtag och integrerad slanghållare

02 - Ingår i leveransen:

- Finish 230 basenhet
- 5 liter överbehållare
- HT-slang DN4, max. 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m
- Airless pistol Vector Pro, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2-fingeravtryckare
- 2SpeedTip munstycke L10 208/510
- Pistolfilter rött, 1 st., 180 M, 0,084 mm MW, extra fint

Art. nr. 0311 062

03 - SuperFinish 23 Plus lack - experten för mindre lackeringsjobb

Airless-spruta för lackering av objekt upp till 800 m²

Enkel hantering och användning: Multifunktionsbrytaren ger högre säkerhet - enheten kan inte kopplas på/av under tryck

Mer prestanda: Underhållsfri, borstlös motor

FineFinish lackering med överbehållare och de speciella FineFinish munstycken

03 - Ingår i leveransen:

- SF 23 Plus basenhet
- 5 liter överbehållare M36x2
- HT-slang DN3, max. 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2-fingeravtryckare
- 2SpeedTip munstycke L10 208/510
- Pistolfilter rött, 1 st., 180 M, 0,084 mm MW, extra fint

Art. nr. på vagn 2341 492

04 - SuperFinish 23 Plus TempSpray - lackspecialist med värmeslang

Perfekt yterresultat tack vare värmeslang

Även idealisk för högviskösa material

TempSpray-systemet värmer materialet direkt i slangen, vilket garanterar perfekt viskositet utan utspädning och en optimal färgapplicering

04 - Ingår i leveransen:

- SF 23 Plus basenhet
- 5 liter överbehållare M36x2
- TempSpray H126 basenhet, 10 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2- och 4-fingeravtryckare
- 2SpeedTip munstycke L10 208/510
- Pistolfilter rött, 1 st.; 180 M; 0,084 mm MW, extra fint

Art. nr. på vagn 2341 496

05 - SuperFinish 23 Plus AirCoat - mobil komplett lösning för lackeringsarbeten

Med AirCoat-teknologi: Ultrafin atomisering för en perfekt finish

De olika komponenterna passar perfekt ihop: Mindre översprutning och en hög sprutverkningsgrad

Särskilt enkel hantering

Proffsspruta i den förväntade WAGNER-kvaliteten

05 - Ingår i leveransen:*

- SF 23 Plus basenhet
- 5 liter överbehållare M36x2
- HT-tvillingslang, material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m
- AirCoat pistol AC 4600 professionell inkl. blå luftkappa och hållare
- Munstycke ACF 3000 11/40
- AirCoat-regulator + tillbyggnadsset

Art. nr. på vagn 2341 490
Art. nr. med kompressor på vagn 2353 393*

06 - Finish 230 AirCoat - mobil komplett lösning för lackeringsarbeten med integrerad kompressor

Med AirCoat-teknologi: ultrafin sönderdelning för optimal finish

De olika komponenterna passar perfekt ihop: Mindre översprutning och en hög sprutverkningsgrad

Hög flexibilitet och rörlighet: Integrerad, kraftfull och tystgående kompressor

Särskilt enkel hantering

06 - Ingår i leveransen:

- Finish 230 AC basenhet
- HT-tvillingslang, material DN 3; 270 bar; luft DN 6; 1/4"; 7,5 m
- AirCoat pistol AC 4600 professionell inklusive grön luftkappa, hållare och munstycke ACF 3000 11/40

Art. nr. 2301 689

* Art. nr. 2353393 med kompressor: avvikande leverans, mer information på www.wagner-group.com

Så här sprutar du stora ytor i en handvändning

Membranpumperna övertygar tack vare dess mångsidighet. Oavsett om inne eller ute, tak eller fasader: Pumperna ger alltid den önskade prestanda. Den stela insugningen möjliggör insugning direkt från originalbehållaren. De stora hjulen ger bra manövrering - även på den tuffa byggarbetsplatsen. En bra komplettering till Spraypack utrustningarna är t ex munstyckeförlängningar och InlineRollern.



01 - SuperFinish 23 Plus HEA dispersion på vagn - kompakt, lätt och ända robust

Innovativa lågtrycks-Airlesstekniken:
Upp till 55% mindre sprutdima

Kompakt: Minst i sin klass, mobil och lätt

För små dispersionsprojekt upp till 200 m²

Robust: Optimal för tuffa byggarbetsplatser

PumpRunner: Perfekt för den rena transporten

Användning med 20 m slang möjlig, oavsett vilket material

01 - Ingår i leveransen:

- SuperFinish 23 Plus basenhet på vagn
- Insugningssystem för SF 23 Plus, inkl. PumpRunner
- HT-slang DN6, max 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Manometerkombination kpl. HEA (MPa)
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2- och 4-fingeravtryckare
- HEA ProTip 519

Art. nr. på vagn 2384 153

02 - SuperFinish 33 Pro dispersion - allround membranpump

Flexibel användning: SuperFinish 33 Pro kan användas med en lång rad olika material inom de mest olika applikationsområdena och projektstorlekarna.

Största effektivitet och produktivitet: Med en matarmängd på 4,3 liter pr. minut är SuperFinish 33 Pro den mest kraftfulla WAGNER membranpump i hantverkssegmentet.

Quality LongStroke teknik (QLS): För lång livslängd, enkelt underhåll och minimal slitage.

För samtidig användning av flera pistoler finns en fördelningsdapter för anslutning av upp till tre Airless-pistoler som extra tillbehör (artikelnr. 2304 430).

02 - Ingår i leveransen:

- SuperFinish 33 Pro basenhet
- Flexibel sugslang
- HT-slang DN6, max 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Pro, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 4-fingeravtryckare
- TradeTip3 munstycke 523 inkl. vitt filter

Art. nr. 2388 260

03 - SuperFinish 33 Plus dispersion - extra användarvänlig allround membranpump

SF 33 Plus erbjuder alla produktfördelar, som också kännetecknar SF 33 Pro. Dessutom utmärker sig pumpen med följande funktioner:

Flexibel användning: Vippa vagnen och växla i en handvändning mellan överbehållare och stel insugning med finmaskigt filter

Unik multifunktionsbrytare: På/av omkopplare såväl som cirkulations- och sprutfunktion. Det går inte sätta på eller stänga av pumpen när den står under tryck.

Integrerat 230 V uttag: För anslutning av extra utrustning, som t ex TempSpray värmeslang

03 - Ingår i leveransen:

- SuperFinish 33 Plus basenhet
- Stelt insugningssystem, D38
- HT-slang DN6, max. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2- och 4-fingeravtryckare
- 2SpeedTip munstycke D20 115/421

Art. nr. 2388 259



Tillbehör

Överbehållare (01)

Idealisk för små mängder och frekvent färgbyte	Artikelnr.
Överbehållare, 5-liter, M36x2	0341 265
Överbehållare, 5-liter, med TopClean	0341 268
Överbehållare, 20-liter, M36x2	0341 266

Airless pistoler

Hög kvalitet och lång livslängd för det dagliga arbetet	Artikelnr.
Airless pistol Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 4-fingeravtryckare (02)	0538 040
Airless pistol Vector Pro, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2-fingeravtryckare	0538 041
Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2- och 4-fingeravtryckare (03)	0538 043
Airless pistol Vector Infinity, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare, med 2-fingeravtryckare (04)	0538 085
AG 14, G-gänga 1/4", inkl. TradeTip 3 munstyckshållare	0502 081A

Airless munstycken + hållare

Finns i många olika storlekar	Artikelnr.
2SpeedTip munstycken (05)	0271 XXX
TradeTip 3 FineFinish munstycken (06)	0554 XXX
TradeTip 3 munstycken	0553 XXX
HEA ProTip munstycken (07)	0554 XXX
Munstyckshållare, G-gänga 7/8", för TradeTip 3 munstycken (08)	0289 390
Förlängning 15 cm	556 074
Förlängning 30 cm	556 075

Du hittar en översikt över alla munstycken på www.wagner-group.com eller i den separata munstycksbroschyren.



Airless slangar (09)

Robusta högtrycksslangar för Airless sprutning	Artikelnr.
HT-slang DN4, max. 270 bar, M16x1,5, 7,5 m	9984 510
HT-slang DN6, max. 270 bar, M16x1,5, 15 m	9984 507

Pistolfilter (10)

Förhindrar igentäppta munstycken	Artikelnr.
Pistolfilter rött, 10 st., 180 maskor, 0,084 mm, extra fint	0097 022
Pistolfilter gult, 10 st., 100 maskor, 0,14 mm, fint	0097 023
Pistolfilter vitt, 10 st., 50 maskor, 0,31 mm, mellan	0097 024

AirCoat pistoler

Säkerställer perfekt yt kvalitet (11)	Artikelnr.
AC 4500 Professional, inkl. blå luftkappa och hållare	2368 269
AC 4500 Professional, inkl. röd luftkappa och hållare	2368 271
AC 4500 Professional, inkl. grön luftkappa och hållare	2368 270
ACF 3000 munstycken	379 XXX
ACF 3000 Plus munstycken	321 XXX

AirCoat slangar

Flexible tvillingslangar för AirCoat-bruk (12)	Artikelnr.
Material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	9984 595
Material DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 10 m	9984 596
Material DN4, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	2302 378
Material DN4, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 10 m	2302 379

Diverse

SpeedShield	0538 905
Container för stora mängder	2309 956
Container anslutning för SF 27/31/33	2371 930
PumpRunner (endast för stel insugning)	2306 987
Slangvinda (endast för SF33)	2392 523

Utökat garanti på proffutrustningar. Vår höga kvalitet är övertygade!

Utvidga din garanti från 3 till 5 år
Det är unit i branschen! Registrera köpet online på
www.wagner-group.com/proffsgaranti
eller skanna in QR-koden i din mobiltelefon!



Bilder kan se annorlunda ut

Din WAGNER-återförsäljare: